





IC AUTOMATION

CONNECTEURS ELECTROVANNES


DIN43650

EN175301-803

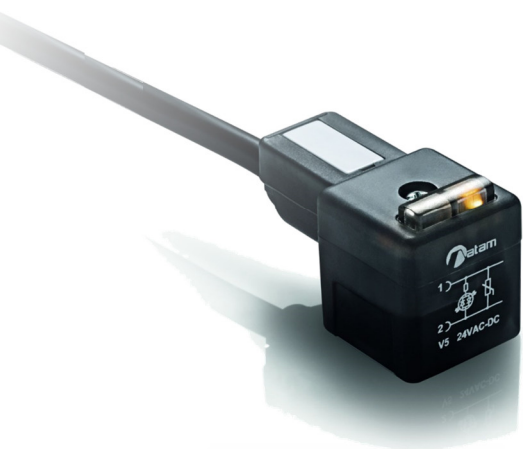

Connecteurs pour électrovannes:

Partenaire de leaders européens fabricants de connecteurs, **IC-Automation** vous offre une solution avantageuse pour l'achat de vos connecteurs **DIN43650**

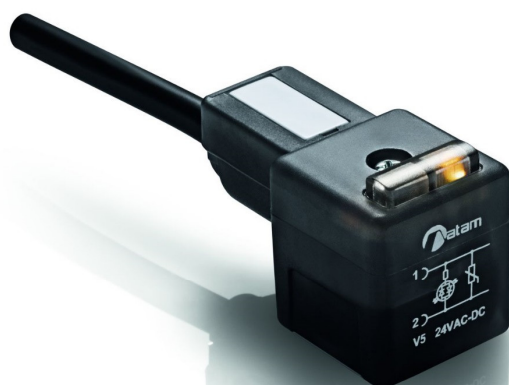

CONNECTEURS SANS CIRCUIT A VISSER

- Protection: IP65
- Tension: 250V AC/DC
- Sections Max: 1,5mm² (Formes A & B)
1mm² (Formes C & Micro)
- Températures: -40°/+100°
- Livrés avec joints
- Livrés avec vis: M3 (Formes A, B & Micro)
M2,5 (Forme C)



FORME	DIMENSION	ENTRAXE	PE	PÔLES	REFERENCES
A	27,5 x 27,5	18mm	PG9	2+T	A32000B9
				3+T	A42000B9
B	28,5 x 22	11mm	PG9	2+T	I32000B9
				3+T	B32000B9
B ISO	28,5 x 22	10mm	PG9	2+T	C32000B7
C	15 x 15	8mm	PG7	2+T	C42000B7
				3+T	M32000B7
MICRO	15 x 15	9,4mm	PG7	2+T	M42000B7
				3+T	M42000B7

CONNECTEURS AVEC CIRCUIT A VISSER

- Protection: IP65
- Sections Max: 1,5mm² (Formes A & B)
1mm² (Formes C & Micro)
- Températures: -20°/+80°
- Livrés avec joints
- Livrés avec vis: M3 (Formes A, B & Micro)
M2,5 (Forme C)



CIRCUITS LED – TRANSIL OU DIODE

FORME	DIM.	ENTRAXE	PE	PÔLES	TENSION	REFERENCES	CIRCUITS
A	27,5 x 27,5	18mm	PG9	2+T	24V	A32T5AT9	
					48V	A32T5XT9	
					115V	A32T5BT9	
					250V	A32T5CT9	
B	28,5 x 22	11mm	PG9	2+T	24V	I32V5AT9	
					48V	I32V5XT9	
					115V	I32V5BT9	
					250V	I32V5CT9	
C	15 x 15	8mm	PG7	2+T	24V	C32V5AT7	
MICRO	15 x 15	9,4mm	PG7	2+T	24V	M32V5AT7	

CONNECTEURS SANS CIRCUIT SURMOULES

- ■ ■ ■ ■ Protection: IP67
- ■ ■ ■ ■ Tension: 250V AC/DC
- ■ ■ ■ ■ Câbles: H05 0,75mm² (Formes A & B)
H03 0,5mm² (Formes C & Micro)
- ■ ■ ■ ■ Températures: -15°/+70°
- ■ ■ ■ ■ Joints intégrés
- ■ ■ ■ ■ Livrés avec vis montées: M3 (Formes A, B & Micro)
M2,5 (Forme C)



FORME	DIMENSION	ENTRAXE	PE	PÔLES	REFERENCES
A	27,5 x 27,5	18mm	PG9	2+T	A31000BHxx
				3+T	A42000BHxx
B	28,5 x 22	11mm	PG9	2+T	I32000BHxx
C	15 x 15	8mm	PG7	2+T	C31000BGxx
MICRO	15 x 15	9,4mm	PG7	2+T	M31000BGxx


CONNECTEURS AVEC CIRCUIT SURMOULES

- ■ ■ ■ ■ Protection: IP67
- ■ ■ ■ ■ Câbles: H05 0,75mm² (Formes A & B)
H03 0,5mm² (Formes C & Micro)
- ■ ■ ■ ■ Températures: -15°/+70°
- ■ ■ ■ ■ Joints intégrés
- ■ ■ ■ ■ Livrés avec vis montées: M3 (Formes A, B & Micro)
M2,5 (Forme C)



CIRCUITS LED – DIODE

FORME	DIM.	ENTRAXE	PE	PÔLES	TENSION	REFERENCES
A	27,5 x 27,5	18mm	PG9	2+T	24V	A31V5ABHxx
					115V	A31V5BBHxx
					250V	A31V5CBHxx
B	28,5 x 22	11mm	PG9	2+T	24V	I32V5ABHxx
					115V	I32V5BBHxx
C	15 x 15	8mm	PG7	2+T	24V	C31V5ABGxx
MICRO	15 x 15	9,4mm	PG7	2+T	24V	M31V5ABGxx

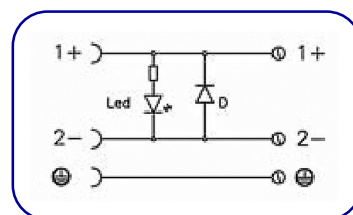

EMBASES A SOUDER

- ■ ■ ■ ■ Protection: IP65
- ■ ■ ■ ■ Tension: 250V AC/DC
- ■ ■ ■ ■ Sections Max: 1,5mm² (Formes A & B)
1mm² (Formes C & Micro)
- ■ ■ ■ ■ Températures: -40°/+100°
- ■ ■ ■ ■ Joints intégrés
- ■ ■ ■ ■ Livrés avec vis de fixation



FORME	DIMENSION	ENTRAXE	PÔLES	REFERENCES
A	27,5 x 27,5	18mm	2+T	EA2
			3+T	EA3
B	28,5 x 22	11mm	2+T	EI2
C	15 x 15	8mm	2+T	EC2

CONNECTEURS ADAPTATEURS *

- Protection: IP67
- Tension: 24V AC/DC
- Formes: A et B
- Pôles: 2+T et 3+T
- Sorties: M12 CodA 3pts et 4pts
- Circuits: LED + Diode
Pressostat - Redresseur
- Températures: -40°/+80°
- Joints intégrés
- Livrés avec vis montées: M3



RALLONGES EV / M8-M12 *

- Protection: IP67
- Tension: 24V AC/DC
- Formes: A et B et C
- Pôles: 2+T et 3+T
- Sorties: M12 CodA 3pts et 4pts
M8 CodA 3Pts et 4Pts
- Circuits: LED + Diode
Pressostat - Redresseur
- Températures: -15°/+70°
- Joints intégrés
- Livrés avec vis montées: M3 (Formes A, B & Micro)
M2,5 (Forme C)
- Câbles: PVC ou PUR
0,25mm², 0,34mm², 0,5mm² ou 0,75mm²




SPLITTER EV / M8-M12 *

- Protection: IP67
- Formes: A et B et C
- Pôles: 2+T et 3+T
- Sorties: M12 CodA 3pts et 4pts
M8 CodA 3Pts et 4Pts
- Circuits: LED + Diode
Pressostat
- Câbles: PVC ou PUR
0,25mm², 0,34mm², 0,5mm²



JOINTS LUMINEUX

- Protection: IP67
- Formes: A, B & C
- Tension: 24V
- Circuit: LED + TRANSIL




PIEVRES SURMOULÉES

- Protection: IP67
- Formes: A, B & C
- Tension: 24V
- Circuits: LED + Diode
Pressostat
Redresseur
- Joint intégré
- Livrés avec vis montées: M3 (Formes A, B & Micro)
M2,5 (Forme C)
- Jusqu'à 16 sorties
- Autres sorties: M12 CodA 3pts et 4pts
M8 CodA 3Pts et 4Pts
Connectiques diverses
- Câbles: PVC ou PUR
0,25mm² à 1mm²




LES DIFFERENTS CIRCUITS


LED + Diode




Transil



Pressostat



Redresseur





IC AUTOMATION

« Une infinité d'*i*nter - *C*onnexions ! »



www.ic-automation.fr



26, Rue de l'ancienne distillerie
ZAC des grillons
69400 VILLEFRANCHE S/Saône



contact@ic-automation.fr
04.74.07.28.60

